

Сенсорный моноблок

POScenter POS400



Дизайн

Индикация
состояния
работы
оборудования




Антистатический
эффект
металлической
рамы корпуса



Регулируемый
угол наклона
и поворота
монитора
покупателя



Надежная
фиксация
кабеля питания



Замена
накопителя SSD
без разбора
корпуса



Эргономика

Емкостный многоточечный
сенсорный экран — мгновенное
срабатывание на касание



Абсолютно плоский
емкостной сенсорный экран




Размещение на разных
поверхностях, в том числе и на
вертикальных конструкциях.



Интерфейсы

6 * USB, 6 * COM, Поддержка нескольких мониторов (HDMI, VGA, Display Port)

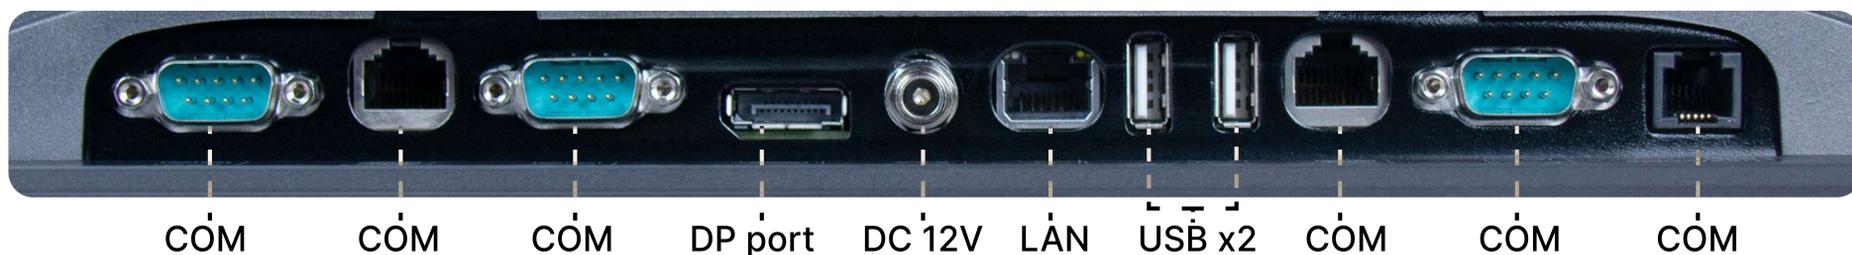

Технические характеристики

Процессор (CPU)	Intel® Celeron® Quad-core Processor J6412 2.0GHz/2.6GHz
Экран	15" LCD, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	P-CAP, 10 Point Multi-Touch
Память RAM	8GB, DDR4 2666MHz~3200MHz x 1 (Max 32GB, опционально)
Накопитель	1 * 2.5" SATA SSD 256Gb (опционально 512Gb)
Система охлаждения	Без вентиляторная (пассивная)
Мульти монитор	Функция мульти дисплея DP MST / Поддерживаемые стандартные HDMI, DVI, DP каждого кабеля клиента
Изменение угла наклона основного монитора	0° ~ 56°
Поддерживаются ОС	Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11(64bit)
Интерфейсы	
LAN	1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)
Serial	6 * COM (DB9 × 3, RJ50 × 2, RJ11 × 1) COM1, 3, 5 (DB9): +5V on Pin #9, Выбирается из BIOS COM2, 4 (RJ50, RJ45): Поддерживает +5V и 12V для специальных устройств и может использоваться для термопринтера COM6 (RJ11): USB 2.0 and RS232 with +5V/1A для MSR
Display Port	1 x DisplayPort (включает 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V) *Может быть использован для HDMI и DVI, VGA Монитора с помощью кабеля преобразователя
USB	6 * USB 2 x USB 2.0 (на корпусе сверху) 4 x USB 3.0(на корпусе снизу)
Audio	1 x Audio-out / 3.5mm
Опции	
MSR	MSR123 (входит в базовую поставку)
Второй монитор	<ul style="list-style-type: none"> • 15" 2й дисплей, 1024 × 768 • 15" 2й дисплей, 1024 × 768, сенсорный, резистивный, с рамкой • 9.7" 2й дисплей, 1024 × 768 • 9.7" 2й дисплей, 1024 × 768, сенсорный, емкостной, абсолютно плоский
Дисплей покупателя	2X20 VFD
Крепление на стену	отверстия под VESA 75×75



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER